

LED卓上時計 取扱説明書

▶ご使用前の注意事項


- 設定の前、リセットボタンを押して初期化した後、設定を行ってください。LEDが消灯したり異常があったりする場合は、リセットボタンを押すと正常に戻ります。
- 本製品に入っている専用USBケーブルを使用し、他のアダプターは使用しないでください。
- 卓上時計には時刻記憶の機能があります。電源をぬいてから再び接続しても、合わせておいた時刻が表示されます。
- 時刻の表示がすぐに消えてしまい、タッチすると再び表示される場合には、節電モードに設定されているか確認してください。節電モードは後面のDOWNボタンを押して設定できます。
- 本製品はUSBケーブル専用であり、電池は非常用です。AAA電池を使用する時は節電モードに設定した方が良いです。(電池を使用すると、一般モードでは3~5日、節電モードでは1ヶ月間使用可能)
- 取扱不注意による破損の場合には交換できません。
- 濡れた手でUSBケーブルのつなぎ及び電池交換などの行為は感電の危険がありますのでご注意ください。
- 熱い場所で長期露出されると、製品に動作異常が起こる可能性がありますのでご注意ください。

▶時刻の設定

- **SETボタン**を長く押すと [年度 / 月 / 日 / 12H 24H / 時間 / 分]の順に設定できます。
- 12H 24H が表示されると**UP/DOWNボタン**で設定します。**SETボタン**を押すと次の設定に移ります。(12Hに時刻表示を設定した場合、午後になると時刻表示の前に点が表示されます。)
(午後6時から午前7時以前までは、時計のLEDが少し暗くなります。)

▶アラームの設定


- アラームは3つまで設定できます。アラーム時刻の設定方法は時刻の設定方法と同じです。
UP/DOWNボタンを使って時刻設定の後、**SETボタン**を押すとアラーム設定に移ります。
- アラームの設定中、**UP/DOWNボタン**でON/OFFの操作が可能です。
- アラームは1分間鳴らした後、自動で止まります。アラームが鳴っている途中には**後面ボタン**を押して止められます。
[年度 / 月 / 日 / 12H 24H / 時間 / 分 / アラーム1 / アラーム2 / アラーム3]の順に設定できます。



▶基本操作法


◦SETボタン

- 長押し: 時刻の設定
- 短押し: ディスプレイモードの変更

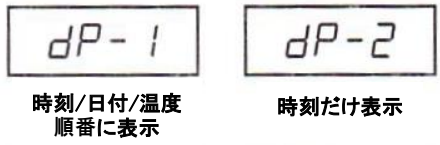

◦DOWNボタン

- 短押し: 節電モードの変更(10秒~15秒間点灯)



◦UPボタン

- 長押し: LEDの明るさの変更(UP/DOWNボタンで明るさを調節)
- 短押し: 温度表示の変更(°C / °F)

- 設定の後、3秒間何も操作しない場合、設定前の状態に戻ります。
- 節電モードでは時計をタッチしたり拍手の音に反応して点灯し、この後10~15秒後に消灯します。